



SÉLECTION POIDS LOURD

Valable jusqu'au 3 janvier 2026

CLÉ À CHOCS 1" À BROCHE LONGUE SUR BATTERIE

4000 Nm

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 6



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.



OUTILLAGE ÉLECTROPORTEF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économe en énergie
- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités



BRUSHLESS

VIDÉO EXPLICATIVE



Gamme 100% réparable

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V LITHIUM-ION 4 Ah 8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Empilables les uns sur les autres
- Charnières solides
- Mousse de calage découpée à la forme des outils incluse

Référence	Utilisation
515.4710F-99	515.4710F
515.4715F-99	515.4715F
515.4720F-99	515.4720F
515.4730F-99	515.4730F
515.4735F-99	515.4735F
515.4740F-99	515.4740F
515.4745F-99	515.4745F
515.4750F-99	515.4750F



NOUVEAUTÉS

MOUSSE INCLUSE



22,90 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE



2 ans de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids (g)	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h.35	1000	99,00

Chargeurs rapides ventilés 18V




2 ans de Garantie

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,07 €	34,97 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,12 €	40,02 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"

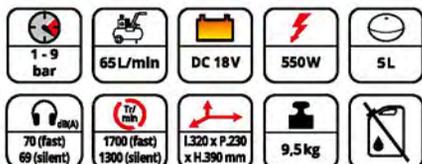

**MODE SILENCE :
69 dB(A)**



5 L



2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils



**MOTEUR
BRUSHLESS**

**18V
LITHIUM-ION**

4 Ah

COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,53 €	369,53 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,58 €	473,48 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Clé à rochet sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

100 Nm



**MOTEUR
BRUSHLESS**

**18V
LITHIUM-ION**

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,¹⁰	0,36 €	156,46 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,⁰⁰	0,36 €	329,36 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Perforateur sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans
- Coffret de transport



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



**FORCE DE FRAPPE :
2,2 Joules**



Lampe frontale LED
120 Lumens

+
OFFERT

150.4410



POUR L'ACHAT DU COFFRET 515.4750F

**MOTEUR
BRUSHLESS**

**18V
LITHIUM-ION**

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4751F	Sans batterie et chargeur	Carton	196,10	0,36 €	196,46 €
515.4750F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	369,00	0,36 €	369,36 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Clé à chocs à broche longue sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Fonctionnement avec 2 batteries 8Ah en simultanée
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



4000 Nm



LIVRÉE DANS UNE CAISSE
DE TRANSPORT À ROULETTES



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4755F	2 batteries 8 Ah 1 double chargeur	1279,00	0,36 €	1279,36 €

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

18 V Lithium-Ion	1300 W	215 x 85 x 230 mm	1150 - 1450 1850 Tr/min	1 900 Nm	2 1200 Nm	3 1800 Nm
maxi. 2400 coups/min	M 36 maxi.	D Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	3,4 kg (sans batterie)



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

3/4"

2300 Nm



515.4720F



VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4721F	Sans batterie et chargeur	356,¹⁰	0,36 €	356,46 €
515.4720F	2 batteries 8 Ah 1 chargeur simple	589,⁰⁰	0,36 €	589,36 €

MOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
max. 3200 coups/min	M 22 max.	D 6 G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146,¹⁰	0,36 €	146,46 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319,⁰⁰	0,36 €	319,36 €

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

CLIP CEINTURE



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1/2"

1600 Nm



515.4715F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
max. 2200 coups/min	M 30 max.	D 6 G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306,¹⁰	0,36 €	306,46 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479,⁰⁰	0,36 €	479,36 €

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS
À CHOCS



DOUBLE FONCTION
CARRÉ
D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS



515.4745F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

18 V Lithium-Ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	320 Nm
max. 4000 coups/min	1200 à 3200 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	

Référence	Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur Carton	96, ¹⁰	0,36 €	96,46 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple Coffret empilable	269, ⁰⁰	0,36 €	269,36 €

MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE



515.4730F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

18 V Lithium-Ion	900 W	190 x 70 x 200 mm	3 modes	0 - 550 2200 Tr/min	150 Nm max.	max. 35000 coups/min	13 mm max.
Ø 40 mm max.	Ø 13 mm max.	Ø 13 mm max.	Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	1,6 kg (sans batt. et poignée)	

Référence	Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur Carton	156, ¹⁰	0,36 €	156,46 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple Coffret empilable	329, ⁰⁰	0,36 €	329,36 €

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

BOUTON DE BLOCAGE



515.4735F



Disques Ø 125 mm

VIDÉO EXPLICATIVE



6 VITESSES



5 ans
de Garantie machine

2 ans
de Garantie batterie et chargeur

MOTEUR BRUSHLESS

18V LITHIUM-ION

4 Ah

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm



Ø 125 mm
ALÉSAGE 22,23 mm

337.3003F

25,90 € H.T.

Référence	Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	106,00	0,36 €	106,46 €
515.4735F	2 batteries 4 A 1 chargeur simple	279,00	0,36 €	279,36 €

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage ...

15 € remboursés



1 x #60
2 x #120
2 x #240
515.4768F

Ø 75 mm

515.4762F

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE

515.4764F

515.4767F

2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*



515.4766F à l'unité

2 ans
de Garantie machine et batterie

VIDÉO EXPLICATIVE



DEEE 0,36 € H.T.
montant total 169,36 € H.T.


515.4760F

169,00 € H.T.

* Batteries, chargeur et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee



DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dB
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

2
ans
de Garantie

Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,07 €	149,07 €
100172F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,12 €	229,12 €

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%) 1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

2
ans
de Garantie

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,10 €	59,10 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	139,00	0,15 €	139,15 €

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE



Trépied réglable en hauteur



**JUSQU'A
10 000 LUMENS !**

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur) 6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié) 700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,57 €	199,57 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	279,00	0,62 €	279,62 €

CLÉS À CHOCS MONSTER *super*



Versions courtes



DONNÉES TECHNIQUES		Référence	kg	Prix € H.T.
Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm	515.3250	3/4"	792,00
	2 = 1523 Nm			
	3 = 2145 Nm			
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm	515.3270	1"	792,00
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min			
Consommation d'air :	283 L/min			
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm			

➤ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL PRÉSERVÉES

- Boîtier ultra léger en aluminium
- Système d'atténuation des vibrations
- Poignée antidérapante Soft Grip



Versions longues



DONNÉES TECHNIQUES		Référence	kg	Prix € H.T.
Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm	515.3260	3/4"	848,00
	2 = 1523 Nm			
	3 = 2145 Nm			
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm	515.3280	1"	848,00
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min			
Consommation d'air :	283 L/min			
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm			



Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1690 N·m

VIDÉO



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg



515.1210

199,90 € H.T.

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1390 N·m



UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

515.1270

199,90 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite

SLIMPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

81,90 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

175,00 € H.T.

Mini meuleuse d'angle SLIMPOWER



Version courte

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

20 €
remboursés



515.5535

179,90 € H.T.

Mini perceuse droite SLIMPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

20 €
remboursés



515.5520

194,00 € H.T.

Marteau burineur pneumatique Vibro-Impact

- Emmanchement : 15 mm
- Diamètre mini. du tuyau : 10 mm

2500 COUPS/MIN



Sébastien, Conseiller Technique Est

Jusqu'à épuisement des stocks.

EN OPTION
Burin pointerolle
300 mm

515.4884

DONNÉES TECHNIQUES



Marteau burin
40 x 300 mm

+
OFFERT

515.4883

515.4880

1214,00

€ H.T.

Pistolet pneumatique pulvérisateur

- Pour pulvériser un insonorisant de protection ou cire pour corps creux
- Pour cartouches 1000 mL



DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	400 g

515.5065

57,30

€ H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s ²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

EN OPTION
Brosse

515.1983

24,60

€ H.T.

515.1980

145,00

€ H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Rail de rangement



3/8" 8 pcs.

515.0608

39,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène



1/2" 15 pcs.



515.0055

EXTRA COURTES !

64,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/2" 8 pcs.

911.0902

79,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80



1/2" 8 pcs.

911.0901

74,40 € H.T.

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

ULTRA COMPLET

DOUILLES LONGUES ET COURTES



1/2" 40 pcs.

515.0065

146,00 € H.T.

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- Ø 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



515.0210

95,00 € H.T.

Coffret de douilles et embouts longs à chocs

- ● 17 à 24 mm
- ★ T60 à T100
- ○ E18 - E20 - E22 - E24
- Porte-embouts 3/4" et adaptateur 1", 22 mm
- Pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



450.0420

232,00 € H.T.

Douilles pour arbre de transmission et d'embrayage

- 12 pans
- Pour utilisation à chocs



Référence	Ø	L mm	g	Prix € H.T.
450.0404	50 mm	70	1020	72,40
450.0405	55 mm	75	1230	78,40
450.0407	65 mm	75	1486	66,80

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- Ø 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



90 mm



515.0510

127,00 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- Ø 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



515.0308

179,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- Ø 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



54 mm



515.0610

158,00 € H.T.



90 mm



EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles, soit 60% de plus que la moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE CONÇU POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

NOUVEAUTÉ



- 1/4" L. 89 mm :
- PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- 1/4" 31 pcs.
- 1/4" L. 25 mm :
- PH1 - 2 x PH2 - PH3
 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
 - 4,5 - 5,5 mm
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



- L. 50 mm :
- 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

515.2303F


59,90 € H.T.

Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm

- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30

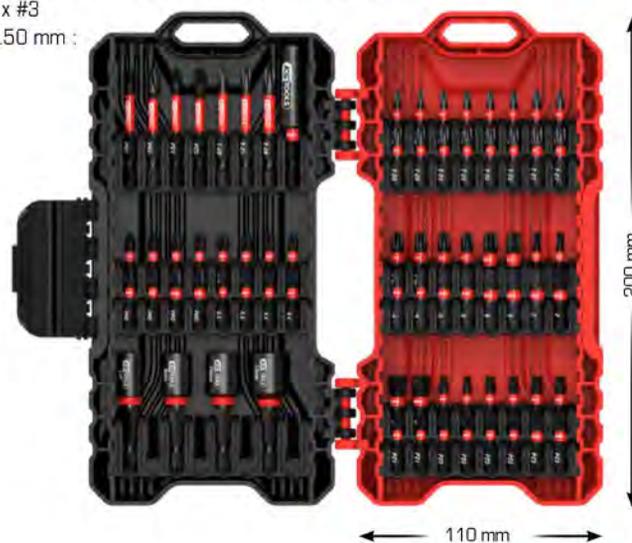

Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3445		1/2" - 13 mm	3/8"	154,00
515.3475		1/2" - 13 mm	3/8"	154,00

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Retour automatique
- Blocage en position



IP 34

Référence	Couleur	Section de câble (mm ²)	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4218		3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €
150.4318		3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €

Multiprise

NOUVEAUTÉ

- Câble H07RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A

Câble L. 5 m

IP 54



1x USB A 5V
1x USB C 5V



3680 W

150.4232F

39,90 € H.T.

DEEE
0,16 € H.T.
montant total
40,06 € H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

IP 44



VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroule	Câble mm ²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	79,80	0,45 €	80,25 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	119,80	0,76 €	120,56 €
150.4222F	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	219,00	0,74 €	219,74 €



**GAMME D'OUTILLAGE
TECHNIQUE KS Tools
PAR CONSTRUCTEUR**

**IVECO
DAF
MAN
MERCEDES
SCANIA
VOLVO
RENAULT**

SCANIA

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

1/2"

• Ø 48 / 53 mm

Utilisation : transmission intermédiaire



460.1680

127,00 € H.T.

**Douille pour injecteur
SCANIA**

1/2"

- 8 pans
- 38 mm
- Pour le démontage du couvercle d'injecteur électromagnétique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation: Scania 340



460.0715

67,30 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 58 / 65 mm

Utilisation : transmission de bus Scania à 8 vitesses



460.1515

174,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 64 / 70 mm

Utilisation : boîtes de vitesses Scania (310/320/340)



460.0465

128,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour Scania**

3/4"

• Ø 65 / 70 mm

Utilisation : arbre de transmission principal



460.1590

163,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 72 / 80 mm

Utilisation : bague de cardan sur boîte de vitesses et essieu arrière (remplacement du joint d'étanchéité)



450.0235

101,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 72 / 80 mm



460.1350

169,00 € H.T.

**Extracteur d'injecteurs avec
masse à inerties pour SCANIA**

Utilisation : Scania 340, 360 et 380 (114)



460.4015

129,00 € H.T.

**Douille 8 pans pour écrou
d'essieu SCANIA**

3/4"

• Ø 80 mm

Utilisation : écrou d'essieu Scania et essieu avant FUSO



460.1365

136,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA/ YORK/ FUSO

3/4"

• Ø 95 mm

Utilisation : Scania, York et FUSO 10,5 t



460.0425

119,00 € H.T.

Douille à 8 ergots pour SCANIA 420

3/4"

- Ø des ergots :
int. 103 mm /
ext. 119 mm
- Largeur des ergots : 9,5 mm

Utilisation : Scania 420 -
écrous de fixation de la boîte
et des roulements d'essieux

450.0236

133,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA

3/4"

• Ø 100 mm

Utilisation : écrous d'essieux arrière Scania



460.1370

189,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou de moyeu SCANIA

1"

• Ø 100 mm

Utilisation : montage et démontage des écrous d'essieux arrière Scania



450.0222

243,00 € H.T.

SCANIA / VOLVO

Jeu de clés cabine conducteur - VOLVO / SCANIA

- Pour faire fonctionner le levier de commande et la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Volvo / Scania

2
pcs.

460.0730

56,00 € H.T.

VOLVO

Clé 6 pans pour VOLVO

- Montage et démontage du palier
de transfert d'huile de transmission

Utilisation : Volvo série FH, FM, FMX et NH



460.4200

96,60 € H.T.

Extracteur d'injecteurs avec masse à inertie pour VOLVO

Utilisation : Volvo FM12, FM440, FH500 etc.

3
pcs.

460.1090

227,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile VOLVO - Ø107 mm / 15 cannelures

• Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile



1/2"

460.1190

77,50 € H.T.

Arrache-rotules pour VOLVO

Utilisation : Volvo FM12 et FH



460.3945

85 mm

302,00 € H.T.

Douilles pour boulons de ressorts à lame pour VOLVO

Utilisation : Volvo FL6 / F10 / F12 par exemple



Ø 8,7 mm

450.0242

40,60 € H.T.

Douilles pour boulons de ressorts à lame pour VOLVO

Utilisation : montage et démontage de boulons de ressorts à lame pour essieux arrière Volvo (FH, par ex.), au niveau de la suspension des ressorts



28,5 mm

450.0243

58,60 € H.T.

Clé pour écrou d'essieu avec tube de centrage pour VOLVO



105 mm

355 mm

6 pans

460.0680

523,00 € H.T.

Jeu d'outils pour vérin de levage hydraulique VOLVO

Utilisation : Volvo FM12 >2005 vérin tandem



2 pcs.

460.1050

167,00 € H.T.

Douille 6 pans avec tube de centrage pour VOLVO

Utilisation : essieu arrière Volvo FH



95 mm

350 mm

460.1415

492,00 € H.T.

Clé pour vis d'étriers de freins VOLVO - 27 mm

• Pour le montage et le démontage des étriers de freins

• 6 pans

Utilisation : Volvo



550 mm

GRANDE TAILLE
POUR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ

460.3990

194,00 € H.T.

Outil de montage/démontage de mâchoires de frein pour VOLVO

Utilisation : frein tambour VOLVO avec came en Z : N7 | N10 | N12 | F7 | F12 | F16 | FH12 | FH16 | FL7 | FL10 | Séries E ERF | EC, par ex.



450.0240

122,00 € H.T.

Douille pour étriers de freins RENAULT/SCANIA/VOLVO

• 11 pans - 19 mm

Utilisation : Renault, Scania, Volvo etc



26 mm

460.0970

14,70 € H.T.

Compresseur de ressorts pour amortisseurs de cabine

Utilisation : Volvo FM et FH



70 € remboursés



460.5700

672,00 € H.T.

RENAULT

Clé pour écrou d'essieu RENAULT

- 6 pans



460.5445

235,00 € H.T.

3/4"

DAF

Douille pour conduite d'injection DAF

- Ø 21 mm
- Utilisation :** DAF avec Euro 6 par ex. XF et CF (moteur : MX11 / MX13)



460.5245

36,10 € H.T.

1/2"

Douille à chocs 11 pans pour palier de compresseur DAF

- Utilisation :** DAF 85 (CF)



460.4185

51,30 € H.T.

1/2"

Douille à 4 ergots pour direction DAF



460.0610

74,00 € H.T.

1/2"

Cloche pour filtre à huile Ø 92 mm / 10 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile
- Utilisation :** Avia D-Line; DAF CF65, LF45, LF55; New Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A; Nissan Atleon; Temea Avenue



460.1175

38,50 € H.T.

1/2"

Douille à 6 ergots pour DAF

- Ø 98 mm
- Utilisation :** Essieu arrière DAF LF45



460.3730

204,00 € H.T.

3/4"

Douille 6 pans pour écrous d'essieu DAF

- Ø 120 mm
- Utilisation :** DAF (CF) EURO 5 écrous d'axe de transmission



460.4190

348,00 € H.T.

1"

DAF / MAN

Bouchons de vidange

- Utilisation :** DAF, MAN, Neoplan



430.1702

79,90 € H.T.

10 pcs.

Douille d'extraction 12 pans pour injecteur MAN

- Ø 28 mm
- Utilisation :** MAN 6 cylindres en ligne D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Landrover Discovery Moteur VM 2,5L TD



455.0031

20,10 € H.T.

1/2"

Clé pour filtre à huile MAN - Ø 135 mm / 18 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile
- Utilisation :** MAN séries F2000, FE et TGA



460.1185

91,50 € H.T.

1/2"

Clé pour filtre à huile MAN - Ø 94 mm / 14 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile
- Utilisation :** MAN 403 et 463



460.5217

108,00 € H.T.

1/2"

Clé à œil 15 mm pour turbocompresseur MAN

- 12 pans
- Pour desserrer l'écrou du turbocompresseur lors du montage ou démontage



460.5210

52,20 € H.T.

Douille TORX® pour turbocompresseur MAN

- 6 pans extérieur pour utilisation avec clé à cliquet de 17 mm
- Pour le démontage du raccord vissé du turbocompresseur et du collecteur
- TORX® E 12

Utilisation :
MAN TGL,
TGM et EQ8



460.5211

23,10 € H.T.

Clé à frapper 12 pans pour cardan MAN



460.5250

87,90 € H.T.

Clé mixte avec douille TORX® pour étriers de freins MAN

- Clé de grande taille pour ouvrir les écrous bloqués
- Douilles E20 et E24 à entraînement 6 pans 30 mm



450.0360

97,70 € H.T.

Douilles à chocs pour vis de culasse MAN

Référence	Profil	Taille	Prix € H.T.
460.1504	XZN	17 mm	33,70
460.1506	XZN	19 mm	30,70
460.1501	TORX	E18	29,20
460.1502	TORX	E20	29,20
460.1503	TORX	E24	26,10



Extracteur de moyeu de roue MAN

- Pour diamètre de perçage 166 mm



460.0685

338,00 € H.T.

Douilles pour étrier de frein MAN



Référence	Profil	L mm	Prix € H.T.
450.0361	A	E20 30	29,90
450.0362	B	E24 30	23,00

Jeu de douille à 6 ergots avec tubes de centrage pour MAN

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5360

575,00 € H.T.

Douille à 4 ergots avec tube de centrage pour MAN

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5355

279,90 € H.T.

Ø 92 mm

Douilles à 4 ergots pour MAN

• Ø 53 mm
Utilisation : transmissions MAN 410/414



460.0655

75,80 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour MAN

Utilisation : essieux planétaires arrière MAN (5MR, 3MR) et essieu avant (série M : 3ME DI)



460.5340

259,00 € H.T.

Ø 76,5 mm

MAN / MERCEDES

Douilles rectangulaires pour écrou de moyeu

3/4"

- Forme rectangulaire
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible

Utilisation : DAF, Mercedes, Kässbohrer-Setra, MAN



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
450.0106	56 x 71	900	158,00
450.0107	60 x 76	870	142,00

Guide pour douille à ergots Mercedes Atego et MAN

- Ø 57 mm
- Longueur 130 mm
- Verrouillage type baionnette



450.0161

92,40 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes et MAN

3/4"

- Ø int. 100 mm / ext. 119 mm

Utilisation : arbre de transmission Mercedes + MAN



450.0169

168,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour MAN / Mercedes

1"

- Ø int. 77 mm / ext. 84 mm

Utilisation : MAN Volkswagen 2/4/6.1-6.8



460.5345

169,90 € H.T.

MERCEDES

Douilles d'extraction 12 pans pour injecteur Mercedes Actros

1/2"

Utilisation : Mercedes Benz Actros, moteurs 457 / 541 / 542, Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu



Ø 22 mm



455.0033


19,40 € H.T.

Douille pour pompe à injection Mercedes

1/2"

- 12 pans
- 10 mm
- Pour le montage et le démontage de la pompe à injection

Utilisation : Mercedes Actros



460.5212

31,20 € H.T.

Clé pour filtre à huile MERCEDES Ø 96 mm / 12 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage du séparateur de brouillard d'huile

Utilisation : Mercedes



460.4180

122,00 € H.T.

Douilles TORX-E-Plus pour Mercedes

Utilisation : Mercedes Actros



Référence	mm	Ø mm	L mm	g	Prix € H.T.
460.0012	EPL 32	44	50	370	33,90
460.0013	EPL 32	44	90	712	45,90

Douille 12 pans pour écrous d'essieu Mercedes

Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc

Ø 95 mm



157 mm



460.0965

318,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrous d'essieu Mercedes

Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc

Ø 95 mm



158 mm



460.1035

243,00 € H.T.

Douille pour écrou d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 95 mm

Utilisation : Mercedes PL, AV et Discos Trailer (05.2000) avec roulement compact HUB Unit



460.5615

252,00 € H.T.

Tube rallonge à filetage à gauche pour essieu arrière Mercedes

- Ø 60 mm

Utilisation :

- Filetage à droite = Essieu arrière HL2, Série L MAN, par ex.
- Filetage à gauche = Mercedes Atego/Vario



450.0157

246,00 € H.T.

Clé à 6 ergots pour écrous d'essieu arrière Mercedes

Utilisation : Mercedes Benz Citaro



Ø 122 - 139 mm

450.0251

246,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes Atego et MAN

3/4"

- Ø des ergots :

- int. 80 mm / ext. 87 mm
- Largeur des ergots : 10 mm

Utilisation : essieux arrières Mercedes Benz Atego, Vitaro 814, MAN, etc.



450.0160

109,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø 58 mm

Utilisation : Mercedes Citaro bus Evo (essieu ZF)



460.3815

56,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

3/4"

- Ø 102 mm



460.0870

174,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 107 mm

Utilisation : écrou d'essieu arrière Mercedes 2636, 2640, 414 (2006-2016)



460.4205

235,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 91 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1070

273,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 116 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1065

322,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 92 mm

Utilisation : essieu de remorque Mercedes TZ5/2



460.3790

266,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous de moyeu - Mercedes Actros

3/4"

- Largeur des ergots : 10 mm

- Diamètre intérieur ergots : 115 mm

- Diamètre extérieur ergots : 125 mm

- Diamètre intérieur : 105 mm

- Entraînement 3/4", intérieur 4 pans

Utilisation : essieux arrières Mercedes Actros, HL/HL 8 (Hypoid), etc.



450.0167

234,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

- Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HLO/3, HLO/6, HLO/7, HL1/2 (uniquement Ø 63 mm nécessaire), HL1/3, HL1/8, HL1/9, HL2/30C



460.5625

189,00 € H.T.

2 pcs.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

• Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15



75 mm

3/4" 4 pcs.

460.5620

326,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

• Ø 71,5 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/7, HL2/13



110 mm

3/4" 2 pcs.

460.5380

157,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

• Ø 75 mm

Utilisation : essieux avant palloïdes Mercedes AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8



70 mm

3/4" 2 pcs.

460.5630

232,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

• Ø 88 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HO4/10, HO4/10DL, HO4/11DL, HO5/3, HO5/4, HO5/8, HD4/21G, HD4/26, HD4/22, HD5/3, HL5/2, HL5/6



140 mm

3/4" 2 pcs.

460.5395

198,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

• Ø 75 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HD4/2, HD4/18, NR4/4



70 mm

3/4" 4 pcs.

460.5635

354,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

• Ø 100 mm

Utilisation : essieux hypoides Mercedes HO 5/5



115 mm

3/4" 2 pcs.

460.5645

373,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

• Ø 113 mm

Utilisation : essieu arrière Mercedes 749.0, tige de culbuteur d'essieu suiveur NS4/2, NS4/10 et axes de pignon HL6/1, HL6/2, HL6/3, HD6/3



120 mm

3/4" 3 pcs.

460.5425

398,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø int. 96 mm / ext. 110 mm



460.1075

227,00 € H.T.

1"

Jeu pour roulements de roues arrière - Mercedes

- N'endommage pas le capteur ABS
- Vérin hydraulique conseillé : 16t (440.0005)

Utilisation : Mercedes Vito, Viano (W639) 2003-2010



11
pcs.

440.0090

797,00 € H.T.

Jeu de clés pour cabine - Mercedes

- Pour faire fonctionner la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Mercedes 360 / 410 / 440 / 460 / 480 / 550 cabine



2
pcs.

460.3695

205,00 € H.T.

IVECO

Clé 12 pans pour colonne de direction IVECO

- Utilisation : Iveco 12 t et 17 t



460.3820

132,00 € H.T.



Douille à chocs 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 98 mm
- Utilisation : Iveco Euro Cargo



460.1040

262,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 90 mm
- Utilisation : Iveco Euro Cargo HA



460.5333

159,90 € H.T.

Douille à chocs 12 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 85 mm



460.4170

163,00 € H.T.

Coffret d'extracteur de moyeux de roue - IVECO

- Vis M14x40 mm avec écrou

Utilisation : Iveco Daily 29 - 50



440.0140

116,00 € H.T.

4
pcs.

Pince pour démontage de durites Ø 45-120 mm

- Vis de réglage des mâchoires
- Câble de traction avec poignée pour démultiplier la force au déserrage



115.1103

179,00 € H.T.

Jeu de pinces à clamer

- Pour conduites de 10 mm (3/8") à 45 mm (1,3/4")
- Pression nette sur toute la largeur
- Résistance à la chaleur jusqu'à 160°C

4
pcs.

122.1200

24,40 € H.T.

Pistolet de remplissage par dépression du circuit de refroidissement

- Teste également l'étanchéité du circuit
- Adaptateur universel conique pour la plupart des vases d'expansion

Remarque : Ne permet pas de vidanger le liquide de refroidissement !

DONNÉES TECHNIQUES

Manomètre :	max. -30 PSI / -1 Bar
Pression d'air :	min. 550kPa - max. 690kPa
Consommation d'air :	max. 180l/min / 690kPa
Dépression :	0,85 bar à 690kPa

FABRIQUÉ EN
EUROPE4
pcs.

150.2070

328,00 € H.T.

Coffret de douilles à tuyauter

3/8" 1/2" 3/4" 10
pcs.

Utilisation : Industrie, agriculture, chantiers, communes, forêts, etc.



913.1300

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -
32 - 36 - 41 - 46 mm

*Cliquet non inclus

223,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour vis de culasse

3/4" 6
pcs.

- 17 - 19 mm
- E18 - E20 - E22 - E24



460.1505

193,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi



7
pcs.



150.1900

199,00 € H.T.

Coffret de test du système d'air du turbocompresseur

- Pour les moteurs turbo-diesel de camions et de véhicules utilitaires
- Permet un diagnostic rapide par lecture des systèmes d'air de suralimentation avec adaptateur étagé pour tuyaux de diamètre interne de 105 à 130 mm
- Détection de la fuite par tatonnement ou en utilisant un spray de détection



7
pcs.

460.2465

399,80 € H.T.

Clé de maintien pour poulies de courroies de distribution



150.3150

39,50 € H.T.

Clé de vidange de réservoir et filtres AdBlue®

3/8"

- Pour les endroits difficiles d'accès
 - Permet un serrage au couple de 23 Nm
- Utilisation : PL Mercedes, par ex. nouveaux Actros, Atego, Axor, Eonic



550.1289

40,40 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile VDA e.V.

Douille pour pompe à injection LUCAS

1/2"

- 5 pans
- 10 mm
- Pour dévisser les vis du couvercle



460.2485

17,50 € H.T.

Douille pour pompe à injection LUCAS

1/2"

- Profil XZN 34 dents
 - Pour dévisser les raccords de pompe à injection
- Utilisation : Mercedes, MAN TGA



460.2490

30,80 € H.T.

Détecteur de court-circuits et de ruptures de câble 12/24V

- Evite d'enlever l'isolation, les tapis et garnitures
- Signal visuel et sonore



DEEE
0,05 € H.T
montant total
93,45 € H.T

150.3075

89,40 € H.T.

Testeur pique-câble

- Polarité et tension indiquées par 2 diodes
- Tête avec pointe pour tester les câbles et les pinces crocodiles isolées



DEEE
0,01 € H.T
montant total
7,41 € H.T

550.1503

7,40 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les coses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,90 € H.T.

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



FABRIQUÉ EN
SUISSE

CÂBLE L.3 m
Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

DEEE
0,08 € H.T
montant total
439,08 € H.T

550.1649F

439,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,04 € H.T.
montant total 150,1495 € H.T.

150.1495

19,90 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L.138 x l.68 x H.15 mm
Poids :	130 g



DEEE 0,04 € H.T.
montant total 150,1765 € H.T.

150.1765

39,90 € H.T.

Multimètre digital spécifique automobile

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Dwell
Résistance
Fréquence
Testeur de diodes
Fonction mesure de la vitesse de rotation
Arrêt automatique en cas de surchauffe
Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 µA - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

DEEE 0,12 € H.T.
montant total 184,12 € H.T.

150.2040

184,00 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance
Test de diode
Test de conductibilité
Mesure de capacité
Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température
Rapport cyclique
Fonction Data-Hold
Fonction Peak-Hold



DONNÉES TECHNIQUES



15 €
remboursés



DEEE 0,10 € H.T.
montant total 149,10 € H.T.

150.0929

149,00 € H.T.

ENTRETIEN DES BATTERIES - TRÈS GRANDE FIABILITÉ

Boosters à batteries **ULTIMATE BOOST**

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents

Garantie
2
ansPOUR
L'ATELIER

Modèle : 550.1820

Modèle : 550.1825 ► **SYSTÈME DE TROLLEY**

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm ²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	0,89 €	859,89 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5 cm	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm ²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	1,34 €	1220,34 €

Boosters à condensateurs **ULTIMATE PULSE**

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et praticité inégalées !**
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

Garantie
5
ans

POUR LE DÉPANNAGE

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

ULTRA LÉGER
 2 MODES DE CHARGE :
 - AVEC LES PINCES COUDÉES
 - SUR PRISE SECTEUR


VIDÉO EXPLICATIVE



Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1799,00	0,57 €	1799,57 €

Chargeur de batteries multifonctions
12/24V - 25A/15A

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8VLiFePO4
- Mode de régénération non compatible avec les batteries LiFePo4

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	220-240V AC 50 Hz
Tension de charge :	15A (12V) - 7,5A (24V)
Câble :	HO5RN-F 3x0,75 mm ²
Dimensions :	1.185 x P.70 x H. 210 mm
Poids :	1,30 kg

RACCORD
RAPIDE

IP20

TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATIONFABRIQUÉ EN
SUISSEDEEE 0,16 € H.T.
montant total 256,16 € H.T.

550.1775

256,00
€ H.T.

Bac de récupération d'huile extra-plat

**GRANDE CAPACITÉ
55 L**

4 POIGNÉES



150.9358

237,00 € H.T.



Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau



**PERMET DE MESURER
LA QUANTITÉ PRÉCISE
D'HUILE EXTRAITE
AINSI QUE SA QUALITÉ**

160.0023

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



160.0003

518,00 € H.T.

Clé de filtre à huile, nylon

1/2"

- Pour le montage et le démontage des filtres et cartouches
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Bande en nylon




455.0055

45,10 € H.T.

Clés à sangle

- Sangle en caoutchouc anti-dérapant

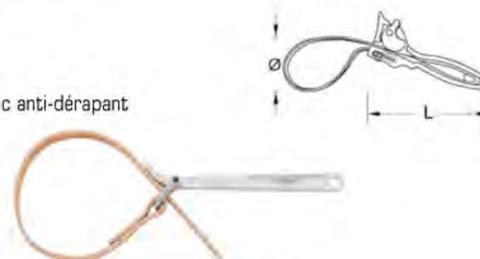

Référence	Ø mm	Ø pouces	L mm	Prix € H.T.
114.0170	140	9/64"	220	37,90
114.0171	200	13/64"	280	72,50

Clés de filtre à huile universelles

1/2"

- Mécanisme de réglage de prise automatique



Référence	6 pans mm	D mm	H mm	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	67, ⁸⁰
700.5006	22	80 - 110	50	79, ⁰⁰
700.5008	24	104 - 150	80	133, ⁰⁰

Clé de filtre à huile et assécheur d'air à chaîne

- 4 pans intérieur
- Pour le montage et le démontage des filtres, cartouches filtre et cartouches dessiccateur d'air
- Pour les endroits difficiles d'accès

DOUBLE CHAÎNE POUR UN MAINTIEN FERME DU FILTRE À HUILE

Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
460.5215	115	366	49, ⁰⁰
460.5216	170	410	83, ⁰⁰



Jeu de 2 embouts pour bouchons de vidange

- Pour vis de vidange en plastique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan, Mercedes



460.5280
28,¹⁰ € H.T.

Outil de démontage et montage de silentblocs pour BPW

- Utilisation facile, directement sur le véhicule




6 pcs.

460.4760


272,⁰⁰ € H.T.

Presse à pivot 75 t avec kit de douilles

Livrée avec kit d'extraction

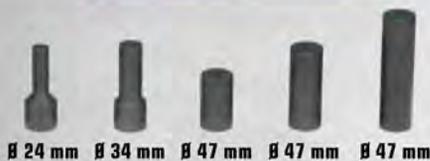

Ø 24 mm Ø 34 mm Ø 47 mm Ø 47 mm Ø 47 mm

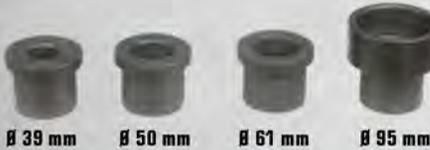

Ø 39 mm Ø 50 mm Ø 61 mm Ø 95 mm



Pompe
hydropneumatique
700 bar fixée sur
le châssis

75 t

29 pcs.

UTILISATION
DIRECTE SUR
LE VÉHICULE

Montage possible du
vérin en haut ou en bas

Grandes roues
pour manœuvres faciles

460.3620

7249,⁰⁰ € H.T.

Arrache rotules hydraulique 10t

3
pcs.

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Grande force grâce à la démultiplication de l'effet levier
- Vérin hydraulique 10 t, 1.1/2"x16G
- Adaptateur M24 x 3 x 160 mm



**PRESSION
MAXIMALE 10 t**

450.0050

479,00
€ H.T.

Arrache rotules

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Mise en place facile grâce à une conception compacte et des fourches fines
- Réglage de l'écartement grâce à une vis centrale



Référence	A mm	C mm	Vis de force mm	Prix € H.T.
450.0070	32	75	M22 x 90	118,00
450.0071	45	80	M22 x 90	116,00

Arrache-rotules

- Modèle robuste pour l'extraction des goujons, des articulations sphériques et des têtes de tirant de la direction
- Faible encombrement



Référence	A mm	B mm	C mm	Prix € H.T.
450.0075	45	75	63	122,00
450.0076	55	100	76	138,00

Arrache rotules hydraulique universel

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Pour rotules Ø 35,0 à 45,0 mm
- Clé 17 mm
- Vis de force M14 x 1,5 x 50 mm



**PRESSION
MAXIMALE 20 t**

670.0171

519,00
€ H.T.

115 mm

Coffrets de douilles KM à ergots

- Serrage et desserrage d'écrous à encoche DIN 981 sur arbres, paliers, etc.
- Pour écrous KM4 à KM12



Référence	Ergots	Nb pièces	Prix € H.T.
450.5000	A extérieurs	9	347,00
450.5020	B intérieurs	9	409,00

Unité hydraulique de poussée et de traction

- Pour le démontage et le montage de silentblochs, rotules, roulement de roues, etc.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

**POMPE
700 bar**



VÉRIN 20 t



700.1790

2261,00
€ H.T.

Guides pour douilles à ergots

- Système emboîtable avec vis de fixation 6 pans
- Longueur 140 mm
- Utilisable sur différentes douilles à ergots

Référence	Ø extérieur mm	Ø intérieur mm	g	Prix € H.T.
450.0150	51,8	46	520	116,00
450.0151	60,0	54	690	143,00
450.0152	66,5	60	820	159,00



Douille 6 pans 98 mm pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 98 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurocargo, etc.



115 mm

450.0200

292,00
€ H.T.

Douille 12 pans pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 110 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.



AVEC GUIDE !

450.0203

178,00 € H.T.

Douilles ovales pour écrou de moyeu BPW

- Pour le montage et démontage d'essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	H mm	Prix € H.T.
450.0204	65	82	66	54,90
450.0205	80	100	80	98,60

Douilles ovales pour capuchons de moyeu BPW

- Pour le montage et le démontage des capuchons sur les essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	kg	Prix € H.T.
450.0207	95	110	2,50	263,00
450.0208	111	132	2,75	158,00

Extracteur pour commande de freinage type haldex

- Construction soudée pour l'extraction des commandes de freinage type HALDEX
- Très stable grâce à l'appui de forme circulaire



450.0300

153,00 € H.T.

Jeu de clé mixte et douilles pour étriers de frein - Wabco et Knorr



5 pcs.

460.2615

52,40 € H.T.

Kit de réparation universel d'étriers de frein

- Remplacement du soufflet, du palier d'étrier et du joint interne du soufflet

Utilisation : Knorr (SB, SN et SK), Wabco (PAN 19-1 et PAN 22-1), SAF (SBS2220 HD)



36 pcs.

DÉTAILS
DE LA COMPOSITION



460.4720

1541,00 € H.T.

Clés à frapper pour étriers de freins

- 6 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement l'étrier de frein de l'essieu arrière
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



Référence	Ø mm	A mm	B mm	L mm	kg	Prix € H.T.
460.5060	18	12	38	219	610	64,30
517.0925	24	11	37	218	550	46,30
517.0926	26	12	52	226	670	45,90
460.5061	30	12	48	224	620	71,50

Clé à frapper pour raccords d'étriers de freins - 24 mm

- 12 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



460.5062

**ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA ROUE**

99,90 € H.T.

Clés à frapper TORX® pour raccords d'étriers de freins

3/4"

- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



**ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA BIELLETTE
DE DIRECTION**



Référence	✦	A mm	B mm	L mm	g	Prix € H.T.
517.0908	E18	10	30	215	540	43,70
517.0914	E24	12	38	220	550	52,40

Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière

- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm



4
pcs.

**LAME TRAVERSANTE
À FRAPPER**

911.8410

225,00 € H.T.

Levier coudé extra-long

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Lame traversante à frapper



911.8415

218,00 € H.T.

Leviers pour ressorts de freins

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Évite le démontage du support d'étrier
- Permet de travailler dans le passage de roue

Utilisation : Mercedes Benz, MAN, Iveco Eurocargo, Eurotech, etc.



Référence	L mm	g	Prix € H.T.
450.0310	450	580	125,00
450.0311	620	680	126,00

Masse couple anti-rebond, tête 5,5 kg


- Manche fibre gainé de PVC



140.5259

70,80 € H.T.

Pince pour capuchons d'écrous de roue



Référence	A mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
150.1995	28-60	250,0	72,0	300	28,60

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis* (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

*au degrés près

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermoretractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.



2000 W



5
pcs.

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis de la température



4 buses incluses

DGEE 0,41 € H.T.
montant total 99,41 € H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Consommation d'air :	maxi. 600 L/min

Clés de serrage angulaires

- Plage d'utilisation de 0° à 360°



3/4"

20 €
remboursés



Référence	Graduation	H mm	L mm	Prix € H.T.
516.1197	2°	63	500	149,90

Démultiplicateur de couple universel

Contenu : démultiplicateur de force universel 1" 1:64
douilles à chocs 6 pans
mi-longues 32 et 33 mm



5
pcs.

516.1157

279,90
€ H.T.

Démultiplicateurs de couple


- Système d'entraînement de précision par engrenages planétaires
- 2 possibilités de blocage
- Ne pas utiliser avec une clé à chocs

Référence		○	■	→ Nm	← Nm	β mm	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
516.3700	1/2"	5,1	3/4"	260	1300	110	395	127	4,20	599,00
516.3705	3/4"	5,1	1"	540	2700	110	395	127	4,40	667,00



Clés dynamométriques **ERCOTORQUE^{plus}** **PRECISION**

design
breveté



Cliquet 30 dents

VIDÉO EXPLICATIVE
516.1442



! REMISE À 0
= PRÉCISION !



TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE

Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	l mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	108,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	108,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	108,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	121,00
516.1442	1/2"	40 - 200	1,0	15-150	500	1300	121,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	135,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	149,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	614,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	656,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	749,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	l mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	121,00
516.1522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	121,00
516.1532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	135,00
516.1542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	135,00
516.1572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	149,00
516.1582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	162,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS®**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION

dans notre
laboratoire
dynamométrique

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED, halogène et anti-brouillard (hors Matrix LED)
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues



CONVIENT AUX PHARES
LEDS*, XÉNON, HALOGÈNE
NORME UTAC NFR 63-081



1810 mm

Aluminium

FABRIQUÉ EN
EUROPE

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	: 9 V
Déviat. verticale	: 0 - 4 %
Orientation horizontale	: +/- 5 cm
Plage de réglage	: 0 - 240 Lux
Température de stockage	: -5 à +55°C
Température de fonctionnement	: +5°C à +45°C

*Sauf Matrix LED.

160.0053

995,00 € H.T.



Réglophare digital

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, halogène, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Tests US (SAE) et UE (ECE) selon ISO 10604
- Chambre optique sur colonne aluminium graduée facilement réglable en hauteur via contre-poids
- Faisceau laser classe II selon EN 60825-1
- Ecran tactile LCD et imprimante intégrée
- Alimentation sur sa batterie 12V 7,5 Ah, avec prise pour maintien de charge
- **Connexion filaire via USB ou RS232**
- Station mobile à 3 roues
- Housse de protection incluse

**CERTIFICATION UTAC OTC
SELON NFR 63-081
HOMOLOGUÉ CONTRÔLE TECHNIQUE**

**POUR TOUS TYPES DE PHARES,
INCLUANT HALOGÈNES, MATRIX LED
ET ANTI-BROUILLARD !**

**PLUG & PLAY :
CONNEXION RAPIDE ET GUIDÉE**



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	12 V / 7,5 Ah
Autonomie :	16 h
Déviation verticale :	0 - 6% (à 10 m)
Orientation horizontale :	0-10 % (à 10 m)
Plage de réglage :	0 - 240 Lux (à 25 m) / 0-150 000 lux (à 1 m)
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

Alignement et niveau précis
grâce aux 2 lasers combinés
(laser supérieur et laser en
croix de la chambre)

IMPRIMANTE INTÉGRÉE



Réglable de 240 à 1500 mm
via contrepoids pour un réglage
plus précis et facilité

Coffret de douilles,
1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs

+
OFFERT

917.0779



Emprise au sol
690 x 690 mm

CEEE 0.76 E.H.T
montant total 5495,76 € H.T

160.0043F

5495,00 € H.T.

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**



165.0807F

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L



ISO
100

FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

25,60
€ H.T.

**NOUVEAU PRODUIT
PRIX EXCLUSIF**

	Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
Entraînement par courroies	165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,36 €	196,36 €
	165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,36 €	249,36 €
	165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,36 €	299,36 €
	165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,53 €	699,53 €
	165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,53 €	959,53 €
	165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
	165.0807F NOUVEAUTÉ	500 L	380 V tri	tri-cylindre	7500 W	10 bar	1269 L/min	2699,00	2,83 €	2701,83 €

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Cric hydro-pneumatique pliable 30t / 15t

- Vérin à 2 étages de 15 à 30 tonnes
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Rallonge de manche avec commande déportée
- Pression de service: min. 8 bars
- Dimensions :
 - A : 430 mm
 - C : 150 mm
 - D : 139 mm
 - E : 75 mm
 - F : 45 mm
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

30 t


**SEULEMENT
24 KG !**



160.0739

1489,00
€ H.T.

SPÉCIAL DÉPANNAGE



Crics hydro-pneumatiques courts

- Soupape de surcharge
- Tampon caoutchouc : Ø 48 mm
- Livré avec 3 réhausses Ø48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures


22 t et 35 t



Référence	Capacité maxi. t	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Prix € H.T.
160.0730	22	207	112	113	432	39	649,00
160.0731	35	258	147	133	538	47	889,00

Crics hydro-pneumatiques

- Pression de service: min. 8 bars
- Vérin à 2, 3 et 4 étages
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)



40 t / 20 t



40 t / 20 t



40 t / 20 t / 10 t



60 t / 40 t / 22 t / 11 t



80 t / 50 t




Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Prix € H.T.
160.0741	A	480	1300	150	139	75	40	1449,00
160.0742	B	600	1300	170	169	75	53	1659,00
160.0743	C	830	1380	130	151	75	44	1999,00
160.0744	D	905	1380	150	243	75	66	2899,00
160.0745	E	930	1380	230	213	75	106	3109,00

CRICS HYDRAULIQUES

Crics PL longs

- Selle Ø 140 mm
- Corps tout acier robuste
- Soupape de surcharge

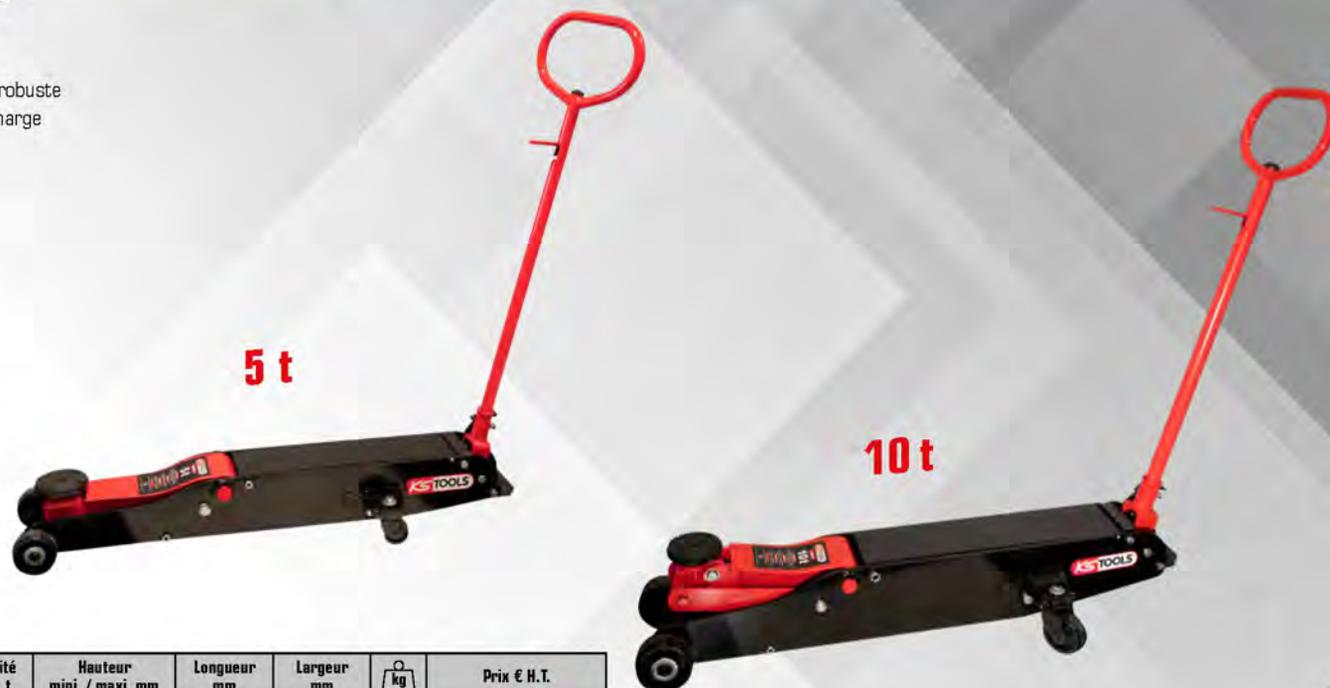

Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
160.0722	5	160 - 580	1460	380	95	899,00
160.0723	10	180 - 580	1590	480	140	1399,00

Cric spécial boîte de vitesses


- Plaque de fixation inclinable de gauche à droite (30°) et d'avant (60°) en arrière (15°)



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
460.1180F	1	210 - 780	900	484	72,5	699,00

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

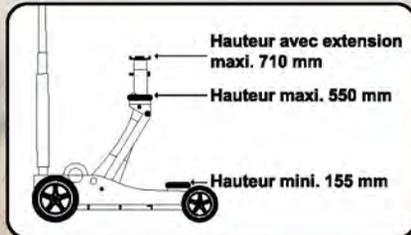

3 t

POIGNÉE DE TRANSPORT
LOGEMENT RANGEMENT DE LA RÉHAUSSE
GRANDES ROUES POUR SOLS IRRÉGULIERS




161.0362F

379,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



3 t

161.0366

199,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*



PERMET DE PERMUTER EN UNE LEVÉE LES ROUES AVANT ET ARRIÈRE DE VL

2 t

160.0309

69,50 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 t à 50 t



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181 - 345	2,00	29,90
160.0351	3	194 - 372	2,80	41,40
160.0352	5	216 - 413	3,70	50,70
160.0354	10	230 - 460	4,80	62,20
160.0356	15	230 - 460	7,00	67,90
160.0358	20	242 - 452	8,80	93,90
160.0259	32	285 - 465	17,80	189,00
160.0360	50	300 - 480	25,80	258,00

Chandelles à vis 12 t

- Chandelle à 3 pieds
- Réglage par vis
- Sécurité et stabilité renforcées
- S'utilise conjointement avec un cric
- Pliable pour un gain de place
- Vendue à l'unité



A BASSE

B HAUTE

Référence		Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0441	A	12	456,0	710,0	17,50	242,00
160.0442	B	12	710,0	1065,0	25,00	307,00

Chandelles PL

- Livrées à l'unité
- Acier

Verrouillage par goupilles (10 t / 25 t)

Verrouillage par vis (20 t)



Référence	Charge utile maxi. t	Type	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	Prix € H.T.
160.0373	10	Basse	450	698	266,00
160.0374		Haute	655	1087	318,00
160.0377	20	Basse	410	600	451,00
160.0378		Haute	665	1170	572,00
160.0379	25	Basse	415	539	322,00
160.0380		Haute	680	968	436,00

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



PIED RENFORCÉ



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini./maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0371	6	400 - 605 mm	14,00	91,40
160.0372	10	455 - 705 mm	28,00	194,00

Paire de cales roues métalliques

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Tôle



160.0381

24,60 € H.T.

Cale roue caoutchouc

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Livrée à l'unité
- Revêtement nervuré
- Caoutchouc plein

GRANDE LONGÉVITÉ



160.0383

18,80 € H.T.

Cales en caoutchouc pour pont de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	13,10
160.0392	B	115 x 100 x 70	19,80

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



EN OPTION

**Batterie
supplémentaire**

161.0300F-920

999,00 € H.T.



DEEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique motorisée

Presse hydraulique de sol

Presse hydraulique d'établi



160.0112



160.0113



160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	729,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1045,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1359,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2442,00

GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6259,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8910,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23570,00


DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



* Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

8
pcs.

160.0129

117,00 € H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

FABRIQUÉ EN
EUROPE

VIDÉO EXPLICATIVE



700.1740

458,00 € H.T.

Coffret de décolleur de roulements avec potence

- Décolleur de roulement 30 - 220 mm
- Support de décolleur de roulement 100 - 360 mm
- Rallonge d'extraction 100 mm
- Potence incluse

IDÉAL POUR LES
ROULEMENTS FINSFABRIQUÉ EN
EUROPE3
pcs.

605.0005

842,00 € H.T.

Coffret de douilles pour montage et démontage des roulements

- Couple de serrage maximum :
Tige filetée M10 x 1,5 60 Nm
Tige filetée M12 x 1,5 100 Nm
Tige filetée M14 x 1,5 180 Nm
Tige filetée M16 x 1,5 250 Nm
Tige filetée TR20 x 4 400 Nm

FABRIQUÉ EN
EUROPE46
pcs.

700.1810

2589,00 € H.T.

Outils pour le montage et démontage de roulements

- Écartement autoréglable de 90 à 165 mm
- Utilisation manuelle ou avec une presse hydraulique d'atelier

FABRIQUÉ EN
EUROPE5
pcs.

450.0080

374,00 € H.T.

Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm

600 KG



Support de boîte de vitesses

- L. 300 x P. 300 x H. 300 mm
- Charge maximale : 500 kg
- Poids : 13 kg



160.0341

176,00 € H.T.

Tampon caoutchouc pour vérins 160.0424 et 160.0426



160.0429

21,60 € H.T.

Référence			H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	599,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de boîtes de vitesses

1 t



H. min
94 cm

H. max
194 cm

160.0428

599,00 € H.T.

Grues mobiles pliantes 1 t et 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

GAIN DE PLACE !



PRATICITÉ :
6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !



Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxH) mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	399,00
162.0020	2 t	955 - 1485	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	789,00

Équilibreurs de charge

- Réglage de balance par manivelle

680 kg



4 chaînes de soutien incluses

160.0019

95,90 € H.T.

2 t



2 chaînes de soutien incluses

460.5255

**OFFERT POUR L'ACHAT
D'UNE GRUE 2 t 162.0020**

117,00 € H.T.

Lève-roue hydraulique

- Transport aisé des jantes et pneus
- Pour roues de diamètre 600 à 1000 mm
- Chaîne d'accrochage
- Grande stabilité au sol

**LEVAGE DE ROUE
Ø 75 À 230 mm**



460.5490

745,00 € H.T.

Lève roue

- Pour roues de diamètre 600 à 1100 mm
- Idéal pour le changement de roues sur chariots élévateurs, PL et Bus
- Construction en tubes acier soudés
- Sécurité et stabilité renforcées

**PRENEZ SOIN
DE VOTRE DOS !**

250 kg



VIDÉO EXPLICATIVE



160.0250

208,00 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



15 €
remboursés

éco-part. 2,00 € H.T.
montant total 139,00 € H.T.

500.8003

137,00 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



éco-part. 1,48 € H.T.
montant total 83,48 € H.T.

500.8004

82,00 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



éco-part. 1,78 € H.T.
montant total 79,30 € H.T.

500.8011

77,60 € H.T.

Chariot d'atelier à 3 plateaux

Charge maxi. par plateau : 50 kg

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



Dimension plateau
500 x 795 mm

éco-part. 1,65 € H.T.
montant total 170,65 € H.T.

890.0025F

169,00 € H.T.

Chariot d'atelier métal

NOUVEAUTÉ



3 grands plateaux :
465 x 730 mm

Poignée de servante ergonomique

**L'INDISPENSABLE
POUR LE TRANSPORT
DE CHARGES LOURDES !**

**FINITION
PREMIUM**

Cliquet porte-embouts
8 en 1

**+
OFFERT**

514.1127



éco-part. 1,50 € H.T.
montant total 400,50 € H.T.

890.0001F

399,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. total :	300 kg
Charge maxi. par plateau :	100 kg
Poids :	36 kg

4 roues Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

LES INDISPENSABLES POUR VOTRE ATELIER !

Vidéoscope à double caméra HD

- Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière
- Carte micro-SD 2 Go incluse

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**



**Double caméra
0° + 90°**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g



Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD

DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g



550.7506

263,00 € H.T.

Testeur de concentration d'urée - AdBlue®

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Utilisation simple : aspirer, lire, relâcher
- Résultat direct
- Utilisation : moteurs diesel avec solution d'urée pour le traitement des gaz d'échappement



460.5305

25,80 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'Industrie automobile

Pipette d'aspiration et de niveau 1.5L

- Pour transvaser, aspirer ou doser des liquides
- Pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement et antigel
- Tuyau 320 mm



150.9222

66,70 € H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



150.9560

41,40 € H.T.

Outil de déglacage de cylindres

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

Ø 51 - 177 mm

150.1195

43,20 € H.T.

Jeu de pierres à déglacer

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...

3 pcs.



Grain 180

150.1196

22,10 € H.T.

Servante d'atelier 6 TIROIRS *Fabriquée en France*

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm
- 4 roues robustes Ø 125 mm
dont 2 directionnelles avec frein

Fente pour téléphone et tablette
intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué,
résistant à la corrosion et facile d'entretien



Panneaux latéraux perforés



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

QUANTITÉS LIMITÉES

éco-part. mobilier 2,55 € H.T.
montant total 711,55 € H.T.

824.0006F

709,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg

*Livrée sans smartphone, ni tablette.

Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

720 mm

460 mm

975 mm avec les roues
820 mm sans les roues

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	426,00	2,15 €	428,15 €
855.0006	6	47,0	457,00	2,25 €	459,25 €
855.0007	7	47,6	479,00	2,45 €	481,45 €

Servantes **by ne**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	40 kg

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

7 TIROIRS

éq. part. 3,25 € H.T.
montant total 622,25 € H.T.

823.0007F

619,00 € H.T.

7 TIROIRS AVEC ÉTAGÈRES

éq. part. 4,50 € H.T.
montant total 775,50 € H.T.


823.0017F

775,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 337 outils **by ne**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**338
pcs.**

SPÉCIAL PL

éq. part. 3,25 € H.T.
montant total 2976,25 € H.T.

823.7337F

2976,00 € H.T.

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	39,80 kg
Charge maxi. :	200 kg
Charge maxi. par tiroir :	40 kg

891.0004

457,00 € H.T.

éco-part.
2,30 € H.T.
montant total
459,30 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

816.0013

1644,00 € H.T.

éco-part.
7,20 € H.T.
montant total
1651,20 € H.T.

Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-
BASCULEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0013

1385,00 € H.T.

éco-part.
5,00 € H.T.
montant total
1390,00 € H.T.

Coffre 8 tiroirs **ULTIMATE**

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE 13 tiroirs 809.0013 (après démontage du plateau)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0008

688,00 € H.T.

éco-part.
2,05 € H.T.
montant total
690,05 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

CHARGE MAXI
1 t



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm

1 tiroir
H 135
x L 565
x P 400 mm

Plateau composite

4 tiroirs avec valises
de 19 compartiments :
L 360 x P 300 mm

1 petit tiroir
H 55 x L 360 x P 400 mm

1 grand tiroir
H 210 x L 360 x P 400 mm



1113 mm

800 mm

**ROUES
RENFORCÉES**

8cc-part.
8,40 € H.T.
montant total
2781,40 € H.T.

809.0014

2773,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi. :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



1020 mm avec les roues
830 mm sans les roues

1100 mm

480 mm

8cc-part.
4,28 € H.T.
montant total
1123,28 € H.T.

825.0007

1119,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 354 outils

ULTIMATE



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

kit-part. 4,28 € H.T.
montant total 3203,28 € H.T.

825.7331

3199,00 € H.T.

Établi mobile 14 tiroirs équipé de 354 outils

ULTIMATE




CHARGE MAXI 1 t

kit-part. 6,40 € H.T.
montant total 4827,40 € H.T.

809.1730

4799,00 € H.T.

OU

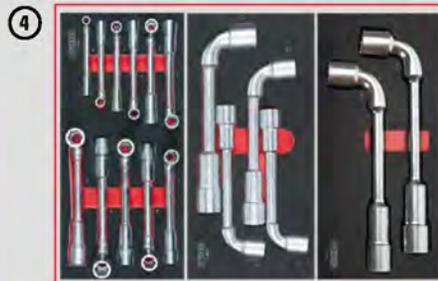

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm

SPÉCIAL PL

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**





DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

Support pour
3 aérosols
inclus

Support pour
rouleau à papier
inclus

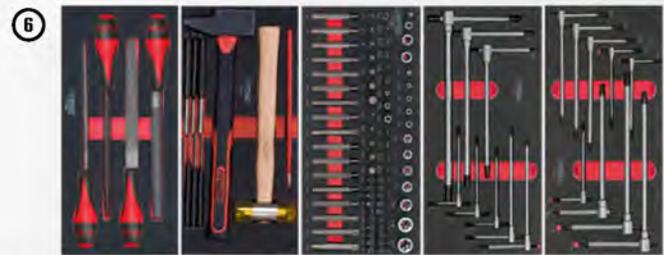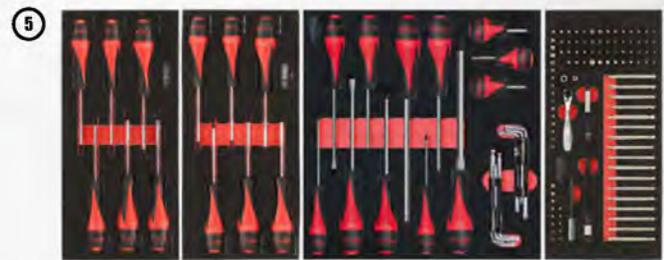

DEEE 0,05 € H.T.
Eco-part 4,28 € H.T.
montant total 4117,33 € H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 501 outils **ULTIMATE**



Support pour
3 aérosols
inclus




Support pour
rouleau à papier
inclus



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DÉTAILS DE LA COMPO

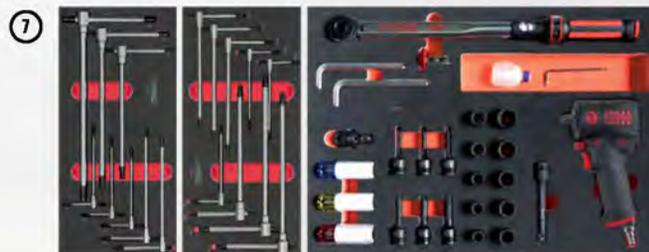

DEEE 0,05 E H T
4co part. 4,28 E H T
montant total 4392,33 E H T

825.7501

4378,00 E.H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

• Plateau en bois, épaisseur 22 mm



Établi seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 695,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

• Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 1,31 € H.T.
montant total 299,31 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

• Permet une hauteur
sous établi
de 950 mm
et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul 865.0204

123,00 € H.T.

Établi avec kit
de réhausse 865.0206

775,00 € H.T.

Établi professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1 x H 55 x L 591 x P 635 mm ;
2 x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte :
H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale :
L 500 mm



éco-part.
22,14 € H.T.
montant total
1407,14 € H.T.

865.0210

FABRIQUÉ EN
EUROPE

1385,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants
et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900

éco-part.
0,80 € H.T.
montant total
462,80 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

équi-part. 13,64 € H.T.
montant total 1 012,64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

Étau sur rotule

NOUVEAUTÉ

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur



**PRATIQUE
ET LÉGER**

Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Capacité du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-6	1,5	43,90


Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de Penclume mm	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	124,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	152,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	179,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	229,00

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

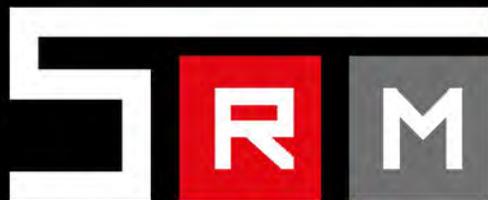

ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur

visualisation
en 3D



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



Configurez votre
espace de travail



Choisissez vos
différents éléments

Retrouvez
l'ensemble de notre
GAMME SRM



éco-part. 12,92 € H.T.
montant total 2211,92 € H.T.

810.8049

2199,00 € H.T.



Enceinte de chantier

+ OFFERTE

100172F

**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION SRM
810.8054 ou 810.8053**



éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.

810.8054

3198,00 € H.T.



éco-part. 23,34 € H.T.
montant total 4421,34 € H.T.

810.8053

4398,00 € H.T.




ARMOIRES DOUBLES **S R M****PIEDS
AJUSTABLES****PERFORATIONS**
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)**SÉCURITÉ OPTIMALE**
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)**Tiroirs sur glissières**
Charge maxi./tiroir : 40 kgCharge maximale
par étagère : 40 kg**Perforations
partie basse**

Référence	Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	5,15 €	1134,15 €
810.8058	B 4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	4,50 €	1053,50 €

OUTILLAGE : LES NOUVEAUTÉS

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abimées de $\varnothing 7-12$ mm



L
175
mm

7"

$\varnothing 7-12$
mm

41
mm



115.1141F

24,90 € H.T.

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé



L
250
mm

max. \varnothing
46
mm

10"



115.2041F

39,90 € H.T.

Coffret de douilles 6 pans et accessoires

- 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80 mm
- Chrome Vanadium

1"

22
pcs.




911.0822

615,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.

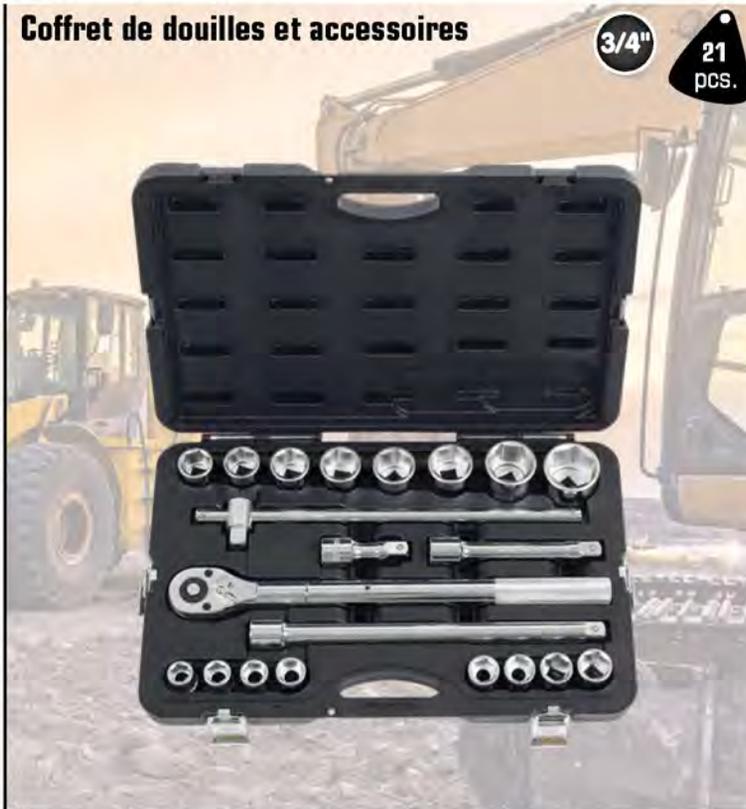


Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	205,00

Cliquet télescopique réversible 24 dents

3/4"

- Longueur 610 mm (24") à 915 mm (36")
- Réglage continu



Référence	A mm	D mm	L mm	kg	Prix € H.T.
918.1805	96,0	46,0	610,0 - 915,0	3	184,00

Coffre à outils équipé *ULTIMATE*

1/4" 1/2"

114
pcs.

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Douilles et accessoires :
 - 4 - 14 mm
 - 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pincés ULTIMATE à ouverture automatique
- Pincés étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



éco-part. 0,64 € H.T.
montant total 449,64 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

• Cliquet 72 dents extra-plat

1/2" 39 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

• Embouts

1/4" 44 pcs.

FORMAT XS
ULTRA-COMPACT



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

Jeu d'embouts de vissage à code couleur

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

71 pcs.



918.3070

51,30 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm
- E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis

1/4" 1/2" 111 pcs.

DOUILLES COURTES
ET LONGUES

VIDÉO EXPLICATIVE



922.0711

199,00 € H.T.

TOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F NOUVEAUTÉ	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18,90
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	25,60
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,90
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	35,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39,00
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	62,00

**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**



TOURNEVIS *ULTIMATE max*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe



**LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



VIDÉO EXPLICATIVE
922.6130



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	48,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	48,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	62,00

**ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**

TOURNEVIS *ULTIMATE GRIP*

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	47,00
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	47,00

Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,90
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	67,00



15°

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	67,90
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	99,90
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	259,00



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	144,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	198,00

Clés mixtes **GEAR plus**

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	5	8-10-13-17-19mm	670	60,70
503.4250	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	122,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	5	8-10-13-17-19mm	640	91,50
503.4850	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	194,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	5	8-10-13-17-19mm	650	70,90
503.4620	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	163,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	5	8-10-13-17-19mm	661	81,00
503.5950	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	184,00

Pincés étaux à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1037	250,0	0-85	800	59,90
115.1038	250,0	0-85	800	66,90
115.1137	270,0	0-130	840	98,90
115.1139	270,0	0-100	800	74,60

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



115.1117

41,00
€ H.T.

Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous

ARTICULATION
AUTO-SERRANTE

114.0055

41,00
€ H.T.

Jeux de clés mâles longues

10
pcs.

Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16,60
151.4880	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16,60
151.4820	✗	T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	22,00

Pincés multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	12,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	17,40
115.2016	16"	415	1130	41,40

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR



P.66

Pince étau spéciale
pour têtes de vis
115.1141F

P.66

Pince multiprise grande ouverture
à mors plats
115.2041F

Coffret de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- Circlips intérieurs 78,0 mm - 159,0 mm
- Circlips extérieurs 89,0 mm - 159,0 mm



14
pcs.

500.1300

179,90 € H.T.

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

115.1010

58,60 € H.T.



4
pcs.

115.1004

64,20 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

**SYSTÈME DE VERROUILLAGE
SIMPLIFIÉ**

DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.



1100 W

500.8605

559,90 € H.T.

Bobine d'induction extra-souple



500.8488F

16,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

**Double bande LED
300 LUMENS**

**Spot latéral
100 LUMENS**



DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection :	IP20
Éclairage :	300 lm (bande) / 100 lm (spot)
Temps de charge :	3 h
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 15,90 € H.T.

150.4520F

15,90
€ H.T.

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement



Chargeur secteur
/ USB

**INCLINABLE EN
6 POSITIONS**

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 56,42 € H.T.

550.1236

56,40
€ H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



Bouton d'allumage

Tête en aluminium

**BRANCHE FLEXIBLE
ÉCLAIRAGE À 360°**

2x 200 Lumens

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g



Câble USB vers USB-C inclus

DEEE 0,06 € H.T.
montant total 59,06 € H.T.

550.1310F

59,00
€ H.T.

Baladeuses LED orientables rechargeables

A

600 LUMENS

B

3000 LUMENS

CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

VIDÉO EXPLICATIVE

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

IP 44

ULTRA PUISSANTE !

Variateur d'intensité

DONNÉES TECHNIQUES

Câble USB vers USB-C inclus

Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,04 €	49,94 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	84,90	0,08 €	84,98 €

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 1200 mAh
Poids :	100 g



DEEE 0,07 € H.T.
montant total 8,97 € H.T.

550.1242F

8,90
€ H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

550.1173

16,60
€ H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,31 € H.T.

150.4495

12,30
€ H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C



IP 54

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Poissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	38,80	0,06 €	38,86 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	78,60	0,17 €	78,77 €

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

150.4314

114,00 € H.T.

DEEE
0,21 € H.T.
montant total
114,21 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



SPOT
150 LUMENS



180°
(2 x 90°)



NOUVEAUTÉ

LED PUISSANTE
1000 LUMENS



DOS et BASE

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	395 x 97 x 86 mm
Éclairage :	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie :	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Norme projection liquide :	IP44
Poids :	308 g



DEEE 0,04 € H.T.
montant total 69,54 € H.T.

150.4313F

69,50 € H.T.

**Chaussures de sécurité isolantes
MODÈLE #10.12**

SB CI WPA SR HRO PS

Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)

Résistance à l'eau (matériau de la tige)

Résistance à la perforation (insert composite) 3 mm

Semelle résistante au glissement (sol céramique et huile)

Semelle d'usure résistante à la chaleur (maxi 300°C) Semelle isolée contre le froid

ISOLATION ÉLECTRIQUE EN MILIEU SEC

CONFORME À LA NORME CAN / CSA Z195 - 09

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

91,90 € H.T.

Chaussures de sécurité MODÈLES # 10.05 et # 10.09 SIPS HRO

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 :
0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)



Résistance à la perforation (insert composite) 3 mm



Semelle antistatique



Absorption d'énergie au talon



Semelle résistante à la chaleur (maxi 300°C)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

87,90 € H.T.

93,30 € H.T.

Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Absorption d'énergie au talon

Résistance à la perforation
(insert composite)

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Semelle d'usure résistante à la chaleur
(maxi. 300°C)

Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45
310.0645F	46
310.0650F	47

69,90 € H.T.



MODÈLES # 10.40 **S1PS HRO**

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Absorption d'énergie au talon

Semelle antistatique

Résistance à la perforation
(insert composite)

Semelle d'usure résistante à la chaleur

Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

82,50 € H.T.



Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1:2020
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



DEEE 0,08 € H.T.
montant total 45,18 € H.T.

310.0135

46,10 € H.T.

Lunette avec protection auditive

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot



Environnement fort éclairé

310.0176

19,60 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1:2020
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130		25,9 dB	8,20
310.0131		22,9 dB	9,40

Boîtes de 12 paires de gants microfibrés

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



13,30 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



13,90 € H.T.



Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

26,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL

56,40 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL

63,90 € H.T.

Sac de sport

NOUVEAUTÉ

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable



850.0311F

29,90 € H.T.

Sac à dos outils pour enfants

- Sac à dos complet avec casque, lunettes, visseuse, scie, pince, mètre...

21
pcs.



100097F

29,90
€ H.T.

Gamion avec 6 voitures pour enfants

7
pcs.



100081F

16,50
€ H.T.

Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes

33
pcs.



100096

18,90
€ H.T.

Coffret d'outils pour enfants

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.

21
pcs.



100091

15,90
€ H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.

20
pcs.



100093

17,90
€ H.T.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Support rotatif pour moteurs et boîtes de vitesses

- Idéal pour travaux sur moteurs démontés, boîtes de vitesse et différentiels
- Support rotatif à 360° et dans les 2 sens
- Pieds sur tige filetée, rétractables dans le châssis pour un gain de place

1360 KG



Jusqu'à épuisement des stocks.

460.0850

5379,00 € H.T.

13935,80 € H.T.

Ensemble de caisses **5CM** avec chariot de transport

S
15.5 L

M
38 L

L
52 L



Chariot de transport
L.745 x l.560 x H.145 mm

850.0377

134,00 € H.T.

~~413,82~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Coffre de chantier renforcé

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de vérins d'ouverture
- Système de fermeture renforcé
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Dimensions intérieures : L.990 x l.510 x H.540 mm



SUPPORTE
440 KG

999.0560

849,00 € H.T.

~~1643,43~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Coffret de bagues de montage pour silentblochs

17 pcs.

Utilisation :

- Ø 51 mm - Volvo FM12
- Ø 60 mm - Mercedes / Renault (430/450/460)
- Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460), ressort essieu avant ROR, SAF

DONNÉES TECHNIQUES



12 t



Jusqu'à épuisement des stocks.

460.1705

1009,00 € H.T.

~~2452,13~~ € H.T.

Coffret d'extracteurs de douilles de ressorts à lames

18 pcs.

- Pour le montage et le démontage des douilles de ressorts à lames
- Vérin hydraulique 19 t
- Gain de temps

DONNÉES TECHNIQUES



Jusqu'à épuisement des stocks.

700.1850

764,00 € H.T.

~~1937,53~~ € H.T.

Clé en croix

- 6 pans
- Permet un serrage élevé (contrôlé jusqu'à 2 000 Nm)



3/4" x 24 x 27 x 32 mm

518.1157

109,90 € H.T.

~~248,85~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Marteau burin

- Emmanchement : 15 mm

Attention : utilisation avec burineur 515.4880



515.4883

85,00 € H.T.


~~185,33~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Projecteur spécial peinture

- Poignée plastique orientable permettant une fixation sur trépied
- 1100 à 1400 lumens
- L. 23 x P. 7 x H. 16 cm

lumière chaude lumière froide



DOUBLE SOURCE LUMINEUSE



DONNÉES TECHNIQUES



150.3072

76,00 € H.T.

~~222,87~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Jeu d'extracteur de roulement de roue pour SCANIA

- Pour démonter les roulements coniques d'essieu arrière même bloqués

Utilisation : essieu arrière Scania



14 pcs.



Jusqu'à épuisement des stocks.

460.4130

395,00 € H.T.

~~1389,85~~ € H.T.

Jeu de pinces à clamer les tuyaux auto-ajustables

- N'endommage pas les raccords, les conduites ou les flexibles
- Mâchoires articulées

3 pcs.



Ø 74 mm

Ø 35 mm

Ø 20 mm

115.5010

36,00 € H.T.

~~158,26~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Cliquet porte-embouts 8 en 1 1/4"

- Cliquet réversible extra-plat
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- 8 embouts intégrés dans la poignée
- Chrome Vanadium

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ2
- T20 - T25 - T30



18 mm

125 mm

514.1127

14,00 € H.T.

~~26,53~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Jeu de 2 pinces étai à colliers

- Mâchoires forgées et dentées
- Réglage d'ouverture rapide par molette

2 pcs.



230 mm

18 - 54 mm

18 - 36 mm

175 mm

115.1125

23,00 € H.T.

~~136,40~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Pince pour démontage de durites

- Pour le démontage des durites de refroidissement
- Utilisation facile et sans effort



Ø 15-54 mm

180 mm

Jusqu'à épuisement des stocks.

115.1199

38,00 € H.T.

~~99,75~~ € H.T.





SOLUTRANS

RETROUVEZ-NOUS HALL 2 - D084

DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2025

LYON - EUREXPO

CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE ^{3/4"} + PROJECTEUR PORTABLE



3/4"

2300 N·m

515.4720F

10 000 LUMENS



150.4470F



2 batteries 8 Ah
et un chargeur rapide

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES PRODUITS
VOIR PAGES 7 & 11

DEEE 0,33 € H.T.
montant total 699,93 € H.T.

LE LOT 515.4720F-A2

699,00 € H.T.

~~788,00~~ € H.T.



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france




@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.
Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Krefit / Adobe Stock
KS Tools SAS au capital de 3.000.000 € - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Juin 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146

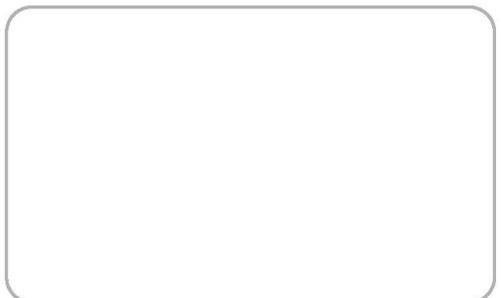

4 042146 670156